


ACIDE SULFURIQUE 2022

L'acide sulfurique, appelé jadis huile de vitriol ou vitriol, est un composé chimique de formule H_2SO_4 . C'est un acide fort complètement dissocié en solution aqueuse selon la réaction suivante :



Concentré, il est livré le plus souvent à une teneur de 96 %. Les statistiques sont généralement données en H_2SO_4 à 100 %.

Matières premières

[Soufre](#) (voir ce chapitre) ou [dioxyde de soufre](#) (voir ce chapitre).

En 2020, dans le monde, l'origine du soufre utilisé a été la suivante :

Soufre élémentaire 61 % Grillage de pyrites et autres 9 %
Grillage de minerais de [cuivre](#), [zinc](#) et [nickel](#) 30 %

Source : Merchant Research & Consulting

Le soufre élémentaire provient principalement de la désulfuration du [gaz naturel](#) et du [pétrole](#) mais aussi marginalement de soufre natif, par exemple en Pologne. Lors du grillage des minerais de cuivre, de zinc et de nickel, le [dioxyde de soufre](#) produit est transformé en acide sulfurique. De même pour le grillage de pyrites, voir le chapitre [soufre](#).

Fabrication industrielle

Essentiellement par le procédé de contact.

En général, le processus est en 3 étapes.

Première étape : fabrication de SO_2 .

Par combustion, entre 900 et 1100°C, du [soufre](#) liquide divisé en fines gouttelettes dans de l'air sec en excès :



Le mélange gazeux après combustion a une teneur de 8 à 12 % en volume de SO_2 et sa purification n'est pas nécessaire.

Le grillage de sulfures métalliques (voir les chapitres consacrés au [zinc](#) et au [plomb](#)) donne directement du dioxyde de soufre.

Deuxième étape : formation de SO_3 par le procédé de contact ou procédé Bayer.

L'oxydation de SO_2 est réalisée par le dioxygène de l'air, à 410-440°C, en présence de catalyseurs :



L'oxydation étant exothermique, la réaction amorcée à environ 430°C atteint rapidement 600°C. Avant introduction dans le lit de catalyseur suivant, le gaz formé est refroidi à 430°C.

Le catalyseur (de l'ordre de 80 t par réacteur) est constitué de [kieselguhr](#) (diatomite) imprégné d'un mélange de VOSO_4 et KHSO_4 qui donne V_2O_5 lors de l'oxydation de SO_2 . Les ions K^+ sont actuellement remplacés, partiellement, par des ions Cs^+ .

L'oxydation a lieu par passage à travers 4 ou 5 lits de catalyseur montés en série :

- Par simple contact : 60 % du SO_2 est oxydé après le 1^{er} lit, 90 % après le 2^{ème}, 98 % après le 4^{ème}. Ensuite le SO_3 formé, refroidi à 200°C, est absorbé dans de l'acide sulfurique à 98,5 % (voir ci-dessous).
- Par double contact : une amélioration du procédé Bayer consiste à réaliser une double absorption. Après le 2^{ème} ou le 3^{ème} lit, le SO_3 formé est absorbé dans H_2SO_4 à 98,5 %. Le gaz restant est chauffé à 480°C puis passe à travers un 3^{ème}, 4^{ème} ou 5^{ème} lit. Le rendement final est supérieur à 99,6 %. Ce procédé permet de réduire à 350 ppm la teneur en SO_2 du gaz rejeté dans l'atmosphère.

La teneur en dioxyde de soufre des gaz rejetés peut être diminuée, jusqu'à 15 ppm, en utilisant le procédé [sulfacid](#) qui consiste à traiter les gaz produits, en présence d'eau, par adsorption sur du charbon actif. On obtient de l'acide sulfurique dilué, avec une concentration comprise entre 10 et 20 %, qui peut être recyclé. Ce procédé est utilisé par l'[OCP](#) pour deux de ses unités de production d'acide sulfurique, à Jorf Lasfar et Safi, au Maroc.

La production de H_2SO_4 à partir de soufre génère de l'énergie avec 5,7 GJ/t de H_2SO_4 à 100 %. Environ 60 % de cette énergie est utilisée pour produire de la vapeur d'eau.

Troisième étape : formation de H_2SO_4 .



SO_3 se dissout difficilement dans l'eau mais par contre il est soluble dans l'acide sulfurique concentré en donnant des oléums. L'acide commercial à 78, 96 ou 98 % est obtenu par dilution des oléums formés.

Les unités de production ont des capacités qui peuvent atteindre 5 000 t/jour avec par exemple les deux unités de production de l'[OCP](#), à Jorf Lasfar, au Maroc.

Pour produire 1 000 t de H_2SO_4 à 100 %, il faut environ :

Soufre	Eau	Air	Électricité
338 t	2 500 m ³	3 millions de m ³	45 000 kWh

Évolution de la production selon les procédés : en France, en milliers de t de H_2SO_4 à 100 %.

L'ancien procédé, aux chambres de plomb, a été supplanté par le procédé de contact.

Année	Production	Chambres de plomb	Procédé de contact
1954	1 378	55 %	45 %
1970	3 596	11 %	89 %
1974	4 577	6 %	94 %
1975	3 664	5 %	95 %
1979	4 848	1 %	99 %

1991	3 080		
1996	2 566	0	100 %
2010	750	0	100 %
2020	526	0	100 %

La diminution de la production française a été principalement liée à l'arrêt de la production d'[acide phosphorique](#) et d'[engrais phosphatés](#), la dernière usine ayant fermé en 2004.

Productions

En 2019, la production mondiale a été de 281 millions de t, celle de l'Union européenne, en 2021, de 18,139 millions de t.

Estimation des productions dans les principaux pays, en 2017 :

en milliers de t			
Chine, en 2021	93 800	Maroc	7 000
États-Unis	40 000	Japon, en 2021	6 118
Inde	16 000	Allemagne, en 2022	2 949
Russie	14 000		

Sources : Eurostat, Statistics Bureau of Japan

En Inde, en 2018, il y a 65 usines de production.

Productions, en 2022, dans l'Union européenne sur un total de 17,146 millions de t.

en milliers de t de H ₂ SO ₄ à 100 %			
Allemagne	2 949	Belgique	1 409
Finlande	2 751	Lituanie	1 245
Espagne	1 878	France	642
Pologne	1 674	Lituanie	548
Italie	1 542	Suède, en 2021	547

Source : Eurostat

La production de la Bulgarie, producteur important, est confidentielle.

Commerce international : en 2022.

Le commerce mondial avec environ 20 millions de t/an est limité, par rapport à la production, car les utilisateurs, en particulier les producteurs d'engrais phosphatés, produisent eux-même, en grande partie, l'acide en important du soufre.

Principaux pays exportateurs.

en milliers de t			
Chine	3 643	Pérou	1 092
Japon	3 063	Allemagne	823
Corée du Sud	2 684	Zambie	753
Canada	1 819	Espagne	687
Bulgarie	1 139	Belgique	659

Source : ITC

Les exportations chinoises sont destinées à 35 % au Chili, 25 % au Maroc, 12 % à l'Inde, 10 % à l'Arabie Saoudite.

Principaux pays importateurs.

en milliers de t

Chili	4 284	R.D. du Congo	896
États-Unis	3 205	Turquie	865
Inde	1 997	Brésil	846
Philippines	1 772	Thaïlande	710
Maroc	1 309	Arabie Saoudite	550

Source : ITC

Les importations chiliennes proviennent à 33 % du Pérou, 32 % de Chine, 12 % de Corée du Sud, 11 % du Japon.

Producteurs :

Les principaux producteurs sont d'une part les producteurs d'[engrais phosphatés](#), ([Office Chérifien des Phosphates](#) (OCP), [Mosaic](#), [Nutrien](#), [PhosAgro](#), [Eurochem](#), [Groupe Chimique Tunisien](#) (GCT)) ainsi que les groupes chimiques pour leurs propres besoins et d'autre part les groupes métallurgiques produisant du [cuivre](#), du [zinc](#), du [plomb](#), du [nickel](#)... à partir de minerais sulfurés.

Les producteurs d'engrais et les groupes chimiques auto-consomment, en général, l'acide produit, alors que les groupes métallurgiques sont les principaux pourvoyeurs d'acide sur le marché. Par exemple :


- Le groupe [Glencore](#) produit de l'acide sulfurique, au Canada, à partir du grillage de minerais sulfurés de cuivre, nickel, plomb et zinc. La commercialisation de l'acide produit en Ontario à [Sudbury INO](#) lors du grillage de minerais de nickel et de cuivre, au Québec lors du grillage de minerai de cuivre avec la [Fonderie Horne](#) à Rouyn-Noranda qui produit 640 000 t/an d'acide et lors du grillage de minerai de zinc avec l'affinerie [CEZinc](#) à Salaberry de Valleyfield qui produit 400 000 t/an d'acide est assurée par [Norfalco](#), filiale de Glencore, avec 2 millions de t/an.
- En Europe, les principaux producteurs sont : [Aurubis](#) avec 2,296 millions de t en 2021-22, en Allemagne à Hambourg et en Bulgarie, à Pirdop, [Acideka](#), en Espagne, [Nuova Solmine](#), en Italie, à Scarlino avec 600 000 t/an et Serravalle Scriva avec 75 000 t/an d'acide régénéré, [Boliden](#), avec une capacité de production de 1,7 million de t/an à Rönnskar, en Suède, Harjavalta et Kokkola en Finlande et Odda, en Norvège, [BASF](#), en Allemagne à Ludwigshafen et en Belgique à Anvers, avec, en 2016, 920 000 t/an de capacité mondiale de production d'acide sulfurique, [Ineos](#), [Prayon](#), en Belgique.

Recyclage

H₂SO₄ régénéré est obtenu à partir d'acide résiduaire ou de dérivés soufrés provenant des industries chimiques et parachimiques. Cet acide provient principalement des unités d'alkylation utilisées pour produire de l'[essence sans plomb](#) dans lesquelles l'acide sulfurique sert de catalyseur mais aussi des unités de sulfonation, du séchage et de la purification des gaz... L'acide utilisé est régénéré puis recyclé.

Parmi l'acide recyclé, il faut prendre en compte celui employé par l'hydrométallurgie de minerais ([cuivre](#), [zinc](#)...). Dans ce cas, l'acide est directement recyclé sans régénération.

Principe de la régénération : l'acide, en présence d'air, de soufre et de fuel est craqué dans un four vers 1000°C et transformé en SO₂. Le gaz produit est lavé à l'acide sulfurique dilué, filtré et séché à l'acide sulfurique à 93 % puis, le SO₂ est oxydé par conversion catalytique en SO₃ qui dans une tour d'absorption donne l'acide sulfurique.

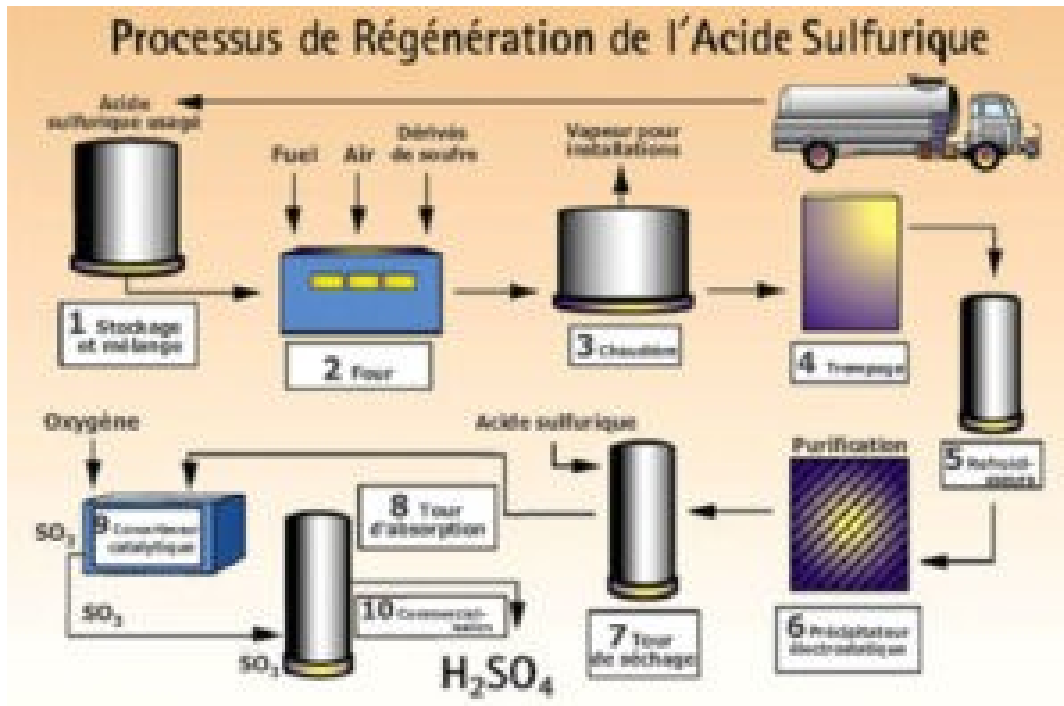

Document Rhodia Eco Services

L'acide régénéré est proposé à un prix compétitif en regard des coûts alternatifs de neutralisation et de mise en décharge des acides usés.

En 2012, la production d'acide régénéré, aux États-Unis, se situe entre 2,5 et 5 millions de tonnes.

Producteurs d'acide régénéré :

EcoServices, ex-Rhodia et Solvay, société du groupe [PQ Corporation](#), est le premier producteur mondial d'acide sulfurique régénéré. Les unités de production d'acide sulfurique, qui représentent plus de la moitié des capacités de production du pays, sont toutes situées aux États-Unis, à Hammond dans l'Indiana, Bâton Rouge en Louisiane, Baytown et Houston au Texas, Dominguez et Martinez en Californie. La production est de plus d'un million de tonnes d'acide sulfurique régénéré par an.

Aux États-Unis, [Veolia](#), exploite une usine de régénération d'acide sulfurique à Darrow, en Louisiane et des unités sur des sites pétroliers, à Delaware City, dans le Delaware, El Paso au Texas et Elizabeth dans le New Jersey.

En France, [Adisseo](#), exploite une unité de régénération sur son site des Roches de Condrieu (38).

Situation française

Production : 642 224 t, en 2022.

Commerce extérieur : en 2022.

Les exportations étaient de 136 382 t avec comme principaux marchés à :

- 66 % la Belgique,
- 14 % l'Espagne,
- 7 % l'Allemagne.

Les importations s'élevaient à 355 248 t en provenance principalement à :

- 38 % d'Allemagne,
- 30 % de Belgique,
- 18 % d'Espagne,
- 5 % d'Italie.

Producteurs et unités de production :

- [Adisseo](#), filiale du groupe chinois [Bluestar](#), à Saint Clair du Rhône (38), pour la production de méthionine (voir le chapitre [sulfate de sodium](#)), avec une capacité de production de 250 000 t/an.
- [Nyrstar](#), à Auby (59), provenant du grillage de minerais de zinc (voir le chapitre [zinc](#)), avec une capacité de production de 200 000 t/an et une production, en 2018, de 167 000 t.
- [Arkema](#), à Carling/Saint Avold (57), avec une capacité de production de 190 000 t/an et à Lacq/Mourenx (64).
- [WeylChem Lamotte](#), à Trosly-Breuil (60), avec une capacité de production de 130 000 t/an.
- [Tronox](#) qui a acquis, en février 2017, les activités de la société Cristal, dans la production de [dioxyde de titane](#) à Than (68), avec une capacité de production de 86 000 t/an.
- [Venator Pigments France](#) à Comines (59), société issue du groupe [Huntsman](#), qui synthétise des pigments bleus d'outremer avec une capacité de production inférieure à 10 000 t/an.
- [Innospec Performance Chemicals](#) à Han-sur-Meuse (55) avec une capacité de production de l'ordre de 3 000 t/an.

Localisation des usines françaises de production d'acide sulfurique



Utilisations

Consommation : en 2021, la consommation mondiale est de 287,7 millions de t avec, en 2020, la répartition suivante :

Chine continentale	35 %	Amérique latine	7 %
Amérique du Nord	13 %	Europe de l'Est	7 %
Afrique	12 %	Moyen Orient	6 %

Source : IHS Markit

Secteurs d'utilisation : dans le monde, en 2020.

Engrais phosphatés	57 %	Extraction de métaux	8 %
Produits chimiques	13 %		

Source : Technavio et Merchant Research & Consulting

Utilisations diverses :

- L'industrie des engrais pour la fabrication de l'[acide phosphorique](#) (voir le chapitre consacré aux [engrais phosphatés](#)).
- La fabrication de l'acide phosphorique pour l'élaboration de phosphates destinés à l'alimentation animale ou humaine et de tripolyphosphates utilisés dans les détergents (voir le chapitre consacré à l'[acide phosphorique](#)).

- La fabrication du [dioxyde de titane](#) selon le procédé sulfurique. TiO₂ est le principal [pigment](#) blanc utilisé dans les peintures.
- L'hydrométallurgie du [zinc](#) et du [cuivre](#).
- La fabrication du caprolactame, du polyamide utilisés comme textiles.
- Le traitement de la pâte à papier.
- La fabrication de l'[acide fluorhydrique](#).
- L'alkylation pour la production d'[essence sans plomb](#).
- Pour le séchage et la purification des gaz.
- Pour le détartrage. Par exemple, le détartrage des 2,4 km² d'aéroréfrigérants à tirage naturel des centrales électriques thermiques classiques ou nucléaires nécessite de 10 à 20 t/jour d'acide sulfurique à 98 %.
- La fabrication du papier sulfurisé par trempage de papier buvard dans de l'acide concentré. Les fibres sont partiellement solubilisées en formant un gel de cellulose qui précipite en bouchant les pores.
- Comme additif alimentaire, E 513, sous forme diluée.
- Le décapage des métaux.
- Comme électrolyte des batteries au plomb.
- Pour la production de TNT, de nitroglycérine, d'acide picrique et autres acides minéraux.
- Dans le traitement des eaux.

Risques et précautions d'emploi

Les principaux risques sont les suivants :

- L'acide sulfurique provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves avec risque de perte de la vue. Les risques sont d'autant plus importants que l'acide est concentré.
- Il peut irriter les voies respiratoires.
- En cas d'ingestion il peut entraîner des lésions de la bouche, de l'œsophage et du tube digestif. Il y a risque de perforation pour l'œsophage et l'estomac.

L'acide sulfurique réagit violemment avec l'eau avec un dégagement de chaleur important qui peut localement porter l'eau à ébullition. Cela peut se produire lorsque de l'eau est versée sur de l'acide concentré. L'eau étant moins dense que l'acide, la réaction se produit en surface et peut entraîner des projections d'acide. Pour cette raison, pour diluer de l'acide sulfurique, il faut toujours verser l'acide dans l'eau et non l'inverse. L'acide, plus dense, sa densité par rapport à l'eau est de 1,84, coule au fond du récipient et la réaction exothermique a lieu au sein du liquide au lieu de sa surface et les projections sont évitées.

Il réagit également violemment avec de nombreux composés et en particulier avec les cristaux de permanganate de potassium. Pour préparer une solution acide de permanganate de potassium, il faut au préalable dissoudre les cristaux de permanganate dans l'eau puis ensuite introduire l'acide sulfurique. Ne jamais mettre en contact les cristaux de permanganate avec l'acide concentré, il y a risque d'explosion violente.